

SOLUZIONI PER LA CURA DEL PRATO



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE





SOMMARIO

Rete globale di concessionari	4-5
Work. Done Well.	6-7

TRATTORINI TOSAERBA

Serie X100	10-13
Caratteristiche	14-17
Serie X300	18
Serie X500	19

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO

Serie Z300 e Z500	20-23
-------------------------	-------

TRATTORINI TOSAERBA DIESEL

Serie X900	24-25
------------------	-------

ATTREZZATURE	26-33
---------------------------	-------

SPECIFICHE DEI PRODOTTI	34-39
--------------------------------------	-------

I NOSTRI CONCESSIONARI, UNA SCELTA SICURA

RETE GLOBALE DI CONCESSIONARI

Noi di John Deere siamo convinti che la qualità dei prodotti dipenda anche dalla qualità dell'assistenza. Per essere sicuri di offrirvi sempre l'assistenza e il supporto post-vendita che meritate, vendiamo i nostri prodotti per la cura delle aree verdi soltanto attraverso i concessionari John Deere autorizzati.



Il vostro concessionario John Deere è un professionista esperto e qualificato che conosce i nostri prodotti come le proprie tasche. Dalla consulenza prima della vendita fino all'assistenza e alle riparazioni è sempre pronto ad aiutarvi a sfruttare al massimo i vostri prodotti John Deere. Grazie alla capillarità della nostra rete mondiale di concessionari, i prodotti John Deere sono davvero a portata di mano. Per trovare un concessionario John Deere vicino a voi, visitate il sito dealerlocator.deere.com

SCelta DEL MODELLO

Il concessionario John Deere ha la macchina ideale per ogni applicazione ed è in grado di mostrarvi come usare in maniera corretta e sicura il vostro nuovo acquisto. I concessionari John Deere frequentano regolarmente corsi di formazione organizzati dalla casa madre e vantano anni di esperienza.

CONSIGLI UTILI

Il vostro concessionario John Deere prepara ogni macchina acquistata in modo che sia subito pronta all'uso. Vi fornisce, inoltre, consigli pratici su come risparmiare sui consumi e incrementare la durata utile delle attrezzature.



RIPARAZIONI RAPIDE

Nei rari casi in cui la vostra macchina John Deere esigesse un intervento di riparazione, rivolgetevi al vostro concessionario, che saprà provvedere in brevissimo tempo.

SERVIZIO CORDIALE

I collaboratori del vostro concessionario locale John Deere sono sempre pronti ad aiutarvi: una presenza sulla quale fare affidamento. Facendo parte della comunità John Deere, uniscono il loro stile personale agli innumerevoli vantaggi che solo una forte azienda internazionale sa offrire.

ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

Una macchina John Deere è per sempre. Anche dopo molti anni di servizio, facciamo in modo che possiate sempre ordinare i ricambi che servono al vostro modello. Grazie alla nostra capillare rete di concessionari l'aiuto che vi serve non è mai troppo lontano.

DOMANDE?

La nostra rete di concessionari è pronta ad aiutarvi. Trovate un concessionario John Deere nella vostra zona: dealerlocator.deere.com



WORK DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«

L'aspetto migliore di essere proprietari di una casa è la possibilità di creare qualcosa di veramente vostro, immaginare qualcosa e portarlo a compimento. L'esperienza ci insegna però che senza impegno non si ottiene nulla. Un prato o un giardino non possono diventare meravigliosi da un giorno all'altro.

Ecco perché mettete un grande impegno in ciò che fate. È la vostra attenzione ai dettagli che fa davvero la differenza. La vostra casa è qualcosa di cui andate fieri e vi meritate degli strumenti che vi diano la stessa sensazione.

Per fare del vostro meglio servono macchine di qualità eccezionale, utilizzate da decenni da altri proprietari privati che hanno voluto trasformare le loro idee in realtà. Stiamo parlando di John Deere.



TRATTORINI TOSAERBA

UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATO



Grandi o piccoli che siano, i nostri trattorini tosaerba offrono resistenza e affidabilità unite a semplicità d'uso, comfort e controllo.



SERIE X100

FLESSIBILE E AFFIDABILE

Con ben sei modelli e un'ampia gamma di caratteristiche e optional tra cui scegliere, la Serie X100 offre soluzioni adatte a tutti. Progettati per prati con superfici comprese tra 3.000 e 6.000 m², questi robusti trattorini sono costruiti per anni di funzionamento senza problemi e all'insegna di una superba qualità di taglio e della massima facilità di utilizzo.

I COMANDI SONO FACILI DA TROVARE E COMODI DA USARE

Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo semplice. Una leva di sollevamento assistita da molla semplifica l'impostazione e la regolazione dell'altezza di taglio del tosaerba con incrementi da 0,64 cm.



Tranquillità integrata:


la vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 3 anni o 120 ore, a seconda dell'evento che si verifica prima.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale di tosaerba della Serie X100 la garanzia è di 12 mesi.



I cambi dell'olio sono più pratici: il sistema per cambio olio in 30 secondi Easy Change™ di John Deere vi farà dire addio ai cambi dell'olio completi. Il serbatoio contiene il 40% di olio in più, il motore si mantiene a temperature più basse e l'intero processo è semplice, veloce e pulito. Il design intelligente riduce il rischio di perdite, mentre la valvola del filtro dell'olio a chiusura automatica impedisce alle particelle filtrate di ritornare nel motore quando questo si arresta. In dotazione standard sul modello X167.



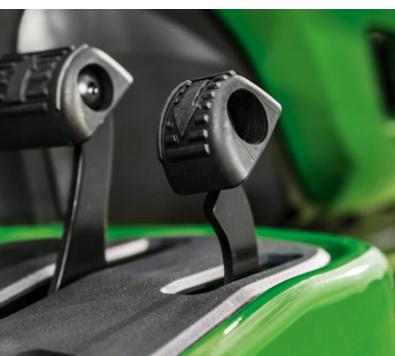

Comando della trasmissione intuitivo:

con questi pedali affiancati potete controllare il senso di marcia e la velocità senza sollevare il piede. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un funzionamento semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore durante l'utilizzo. Il comando Cruise facilita la guida. In dotazione standard sui modelli X127 e X167.



Indicatore del livello di carburante chiaro e moderno: senza neanche bisogno di alzarsi: anche nei giorni più assolati, l'indicatore digitale del livello di carburante è perfettamente leggibile rimanendo comodamente seduti (solo sui modelli X127 e X167).

DUE MODALITÀ DI SCARICO

I piatti tosaerba robusti ed efficaci sono in dotazione standard su tutti i modelli X107, X127 e X167 e presentano un condotto per il lavaggio che permette di pulirli velocemente e senza fatica dopo l'uso. Lo scarico laterale ricicla i residui di taglio e li ridistribuisce sul prato come fertilizzante naturale ricco di sostanze nutritive, mentre lo scarico posteriore cattura i residui in un raccogliitore da 300 litri, standard sui modelli X117R, X147R e X167R.



Scoprite la nostra ampia gamma di attrezzature

Pagine 26 – 33



X107

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

PIATTO TOSAERBA

42 Edge™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CV)* a 3.200 giri/min
- Innesto lame: meccanico
- Sedile: standard
- Copertura per mulching: opzionale
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X127

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

42 Edge™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto lame: meccanico
- Sedile: standard a schienale alto
- Copertura per mulching: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

48 Edge™ (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema per semplice cambio dell'olio in 30 secondi
- Innesto lame: elettrico
- Sedile: standard a schienale alto
- Copertura per mulching: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: standard



X117R

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

36" a scarico posteriore (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CV)* a 3.100 giri/min
- Innesto lame: meccanico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X147R

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

36" a scarico posteriore (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto lame: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard a schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167R

Velocità in avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

42" a scarico posteriore (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto lame: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard a schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: standard



COMFORT E PRATICITÀ

I nostri trattorini tosaerba Serie X100 sono la soluzione perfetta per chi ama tosare l'erba e desidera una macchina che possa rendergli la vita più semplice in tutta comodità. La stazione dell'operatore ergonomica ha comandi codificati a colori per un utilizzo semplice e sedile regolabile per una guida più fluida. Controllate la velocità e il senso di marcia senza alcuno sforzo grazie ai pedali affiancati, senza neanche bisogno di sollevare il piede. Potete addirittura regolare l'altezza di taglio in un attimo, semplicemente spostando una leva! ■



WORK
DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«

CARATTERISTICHE

SERIE X300 E X500

Niente più zone off-limits: progettati per prati di grandi dimensioni, questi trattorini tosaerba vi garantiscono tutta la potenza e il comfort di cui avete bisogno. I modelli Serie X300 hanno capacità sorprendenti e sono facili da utilizzare. Per livelli di potenza e prestazioni ancora maggiori scegliete la Serie X500. Il baricentro ribassato, il passo lungo e il bloccaggio del differenziale rendono queste macchine adatte a qualsiasi condizione.



CON I PEDALI TWIN TOUCH™ IL TAGLIO È PIÙ SEMPLICE

I pedali idrostatici Twin Touch™, estremamente efficienti, vi consentono di controllare con facilità senso di marcia e velocità di avanzamento senza bisogno di togliere il piede dalla piattaforma. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un uso semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore all'operatore.



FATE RIPOSARE I VOSTRI PIEDI

Per utilizzare il comando Cruise basta premere un pulsante, come su un'automobile, e viene fornito come dotazione standard su tutti i trattorini delle Serie X300, X500 e X900.





SEDILI ANCORA PIÙ CONFORTEVOLI

Un'esperienza di guida all'insegna del piacere. Su qualsiasi terreno il sedile Deluxe (standard sulla Serie X350 e X350R) e il sedile Deluxe a schienale alto (standard sulla Serie X354, X370, X380 e X500) trasformano il lavoro di taglio dell'erba in un piacevole e comodo passatempo.



Tranquillità integrata: la vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 4 anni o 300 ore (X300) oppure 500 ore (X500), a seconda dell'evento che si verifica prima.


* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale la garanzia X300 e X500 è di 12 mesi per un numero di ore illimitato.






DISPLAY CHIARO E MODERNO

Il chiaro pannello strumenti di tipo automobilistico è retroilluminato, per una visibilità eccellente in ogni condizione, fornendo informazioni importanti ma senza distrarre l'operatore. Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo comodo. I comandi separati di regime motore e starter agevolano l'avviamento e il riscaldamento del motore alle basse temperature.

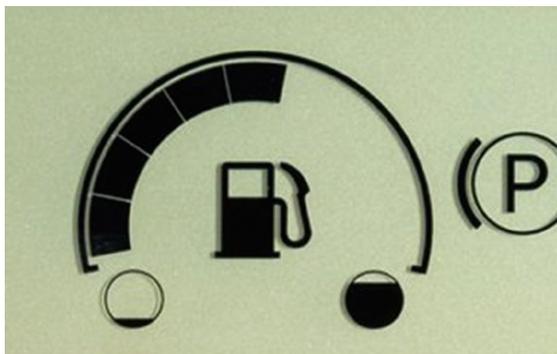

Indicatore elettronico del livello del carburante: chiaro e simile a quello delle automobili, questo indicatore sul cruscotto vi consente di sapere in un attimo quanto carburante vi resta. È perfettamente visibile in qualsiasi condizione (sul modello X350R è presente solo un indicatore di livello basso).

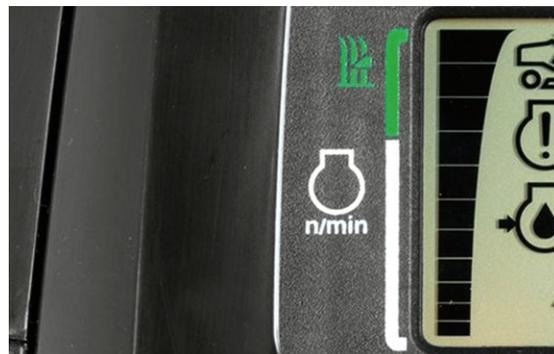

Zona obiettivo per taglio ottimale: il display vi mostra il regime motore più idoneo per massimizzare la qualità di taglio. Rimanete sempre nella zona di taglio ottimale.



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Utilizzate il pratico selettore per regolare l'altezza di taglio con incrementi di 6 mm, rimanendo comodamente seduti.

FUNZIONALE MOTORE BICILINDRICO A V

Il motore bicilindrico a V è dotato di iniezione elettronica (EFI) e di un sistema di regolazione della velocità costante per avviamenti veloci e prestazioni di taglio insuperabili (solo sul modello X590).



I **piatti tosaerba Accel Deep™** garantiscono qualità di taglio, produttività, pulizia, durata e versatilità eccellenti: grazie a una profondità di 11,4 cm su tutta la scocca, le prestazioni di taglio, mulching e raccolta risulteranno sempre ottimali. Il design in acciaio stampato elimina angoli e bordi squadrati, nei quali potrebbero formarsi accumuli di materiale con conseguente diminuzione delle prestazioni di taglio.



4 ruote sterzanti: di serie sui modelli X354 e X584 per un'ottima manovrabilità e una finitura agevole attorno agli ostacoli.

SERIE X300

SU TUTTI I MODELLI SERIE X300

- Innesso lame: elettrico
- Pedali Twin Touch™
- Comando Cruise



X350

Velocità in avanzamento: 8,2 km/h

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

42 Edge™ per mulching (107 cm)

42" Accel Deep™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 giri/min
- MulchControl™: Standard con 42" Accel Deep™
- Sistema di raccolta: opzionale (42" Accel Deep™)
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X350R

Velocità in avanzamento: 8,5 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

42" a scarico posteriore (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 giri/min
- Tappo per mulching: standard
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X354

Velocità in avanzamento: 8,2 km/h

4 ruote sterzanti

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

42 Edge™ per mulching (107 cm)

42" Accel Deep™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 giri/min
- MulchControl™: Standard con 42" Accel Deep™
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)



X370

Velocità in avanzamento: 8,6 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

42 Edge™ per mulching (107 cm)

42" Accel Deep™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto: idraulico
- MulchControl™: Standard con 42" Accel Deep™
- Sistema di raccolta: opzionale (42" Accel Deep™)
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)



X380

Velocità in avanzamento: 10,0 km/h

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

54" Accel Deep™ (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,2 kW (20,7 CV)* a 3.350 giri/min.
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

SERIE X500

Scoprite la nostra ampia gamma di attrezzature
Pagine 26 – 33

SU TUTTI I MODELLI SERIE X500

- Innesso lame: elettrico
- Comando Cruise
- Sedile Deluxe a schienale alto
- Servosterzo
- Pedali Twin Touch™



X584

Velocità in avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

54" Accel Deep™ (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



X590

Velocità in avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

54" Accel Deep™ (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)* a 3.250 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



PER UN MULCHING ANCORA PIÙ FACILE

Ecco a voi MulchControl™, l'opzione perfetta per prestazioni di mulching superiori e versatili. Questo sistema facile da usare consente di passare dallo scarico laterale al mulching (e viceversa) semplicemente spostando una leva. MulchControl™ lavora insieme alle nostre speciali lame per mulching ed è disponibile come optional su tutti i trattorini delle Serie X300 e X500 (tranne i modelli X350R e X354).



Per utilizzare il cesto raccogliërba posteriore Power Flow™ con le lame per mulching e l'accessorio MulchControl™ installati, è sufficiente portare la leva nella posizione di scarico laterale.

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

PIÙ VELOCE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA

Grazie alla loro sorprendente agilità e alle velocità fino a 14,5 km/h, i nostri tosaerba a raggio di sterzo zero ZTrak™ vi aiutano a ottenere più rapidamente una finitura eccezionale. Sono disponibili due serie con sei modelli in totale fra cui scegliere, incluso quello giusto per il vostro giardino.

360°



AGILE

In fatto di manovrabilità ZTrak™ è superiore agli altri tosaerba... persino ai nostri! A questo aggiungete prestazioni eccezionali di rifinitura ed è facile capire perché così tanti professionisti passano a ZTrak™.



TAGLIO VELOCE, TAGLIO ACCURATO

Per regolare l'altezza di taglio rimanendo comodamente seduti, basta muovere il perno tra 25 e 104 mm in incrementi di 6 mm. Insieme al nostro Accel Deep™ o ai piatti ad alta capacità, questo sistema assicura una qualità di taglio straordinaria con il minimo sforzo.





COMFORT E PRATICITÀ IN OGNI DETTAGLIO



ComfortGlide™: negli avviamenti e arresti improvvisi o su un terreno accidentato, i cuscini del sedile assorbono lo shock scivolando in avanti e indietro fino a 5,1 cm.



Freno di stazionamento: il freno di stazionamento è posizionato a portata di mano ed è estremamente efficace nel mantenere la macchina in posizione di parcheggio, persino sui terreni in pendenza.



Svolte immediate: le leve di comando del movimento sono regolabili in due diverse posizioni di altezza e diciotto diverse posizioni longitudinali, per offrire più comodità all'operatore e garantire un controllo ancora più preciso.

SERIE Z300 E Z500

SU TUTTI I TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

- Altezza di taglio 25 – 102 mm, con incrementi di 6 mm
- Innesto lame: elettrico
- Sistema di raccolta: opzionale

3 livelli di comfort:

i nostri modelli E hanno tutto ciò di cui avete bisogno per un taglio regolare e uniforme. I modelli Serie M offrono inoltre un sedile più alto e maggiore comfort, mentre i modelli Serie R offrono il massimo in termini di comfort e praticità.



Capacità di raccolta: trasformate con facilità il vostro tosaerba ZTrak™ in una macchina da raccolta aggiungendo un apposito sistema opzionale.



Z335E

Velocità in avanzamento: 10,8 km/h
Altezza schienale: 38 cm
Velocità e direzione: doppie leve

PIATTO TOSAERBA

42" Accel Deep™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.050 giri/min
- Mulching: opzionale (Mulch Control™)



Z345M

Velocità in avanzamento: 10,8 km/h
Altezza schienale: 45,7 cm
Braccioli
Velocità e direzione: doppie leve

PIATTO TOSAERBA

42" Accel Deep™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.050 giri/min
- Mulching: opzionale (Mulch Control™)



Z345R

Velocità in avanzamento: 10,8 km/h
Altezza schienale: 45,7 cm
Braccioli
Velocità e direzione: Twin premium

PIATTO TOSAERBA

42" Accel Deep™ (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.050 giri/min
- Sollevamento piatto con il piede
- Mulching: opzionale (Mulch Control™)

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.



Z545R CON MOTORE A INIEZIONE ELETTRONICA DEL CARBURANTE:

Il Z545R unisce il motore a iniezione elettronica del carburante (EFI) e il controllo elettronico dell'acceleratore (ETC) per un risparmio di carburante, una curva di potenza e una facilità d'uso straordinari. In condizioni di carico leggero, premete il pulsante per la modalità eco per ridurre ancora di più i giri al minuto del motore, il rumore e i consumi di carburante.

SOLLEVAMENTO DEL PIATTO CON UN PIEDE

Per sollevare, abbassare o cambiare l'altezza del piatto tosaerba mentre lavorate basta premere la barra con il piede (standard sul modello Z345R e nella serie Z500).

Scoprite la nostra ampia gamma di attrezzature
 Pagine 26 – 33



Z515E

Velocità in avanzamento: 12,9 km/h
Altezza schienale: Schienale medio da 45,7 cm
Braccioli
Velocità e direzione: doppie leve

PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.350 giri/min
- Sollevamento piatto con il piede
- Mulching: opzionale (Mulch Control™)



Z530M

Velocità in avanzamento: 12,9 km/h
Altezza schienale: 50,8 cm
Braccioli
Velocità e direzione: doppie leve

PIATTO TOSAERBA

48" Accel Deep™ (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,6 CV)* a 3.350 giri/min
- Sollevamento piatto con il piede
- Mulching: opzionale (Mulch Control™)



Z545R

Velocità in avanzamento: 14,5 km/h
Altezza schienale: 57,1 cm
Braccioli
Velocità e direzione: Twin premium

PIATTO TOSAERBA

48" ad alta capacità (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,3 kW (20,5 CV)* a 3.250 giri/min
- Sollevamento piatto con il piede
- Mulching: opzionale (kit per mulching)

SERIE X900

TRATTORINI DIESEL

Per il massimo delle prestazioni professionali, prendete in considerazione i nostri leggendari trattorini diesel X900. Sono disponibili nelle versioni a 2 ruote motrici, a 4 ruote motrici o a 4 ruote sterzanti, più un modello X950R con raccolta e scarico posteriori per una potenza e una capacità senza compromessi.

MULCHCONTROL™

La nuova funzione MulchControl™ aumenta la produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti (e i cicli di svuotamento). Inoltre, migliora la flessibilità: se le condizioni non consentono di pacciamare in modo corretto, l'operatore può passare allo scarico laterale in soli 30 secondi.



X940

Velocità in avanzamento: 13,7 km/h
Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori
2 ruote motrici
Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

– Sistema di raccolta: cesto di raccolta a triplo sacco opzionale



X948

Velocità in avanzamento: 13,7 km/h
Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori
4 ruote motrici
Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

– Sistema di raccolta: cesto di raccolta a triplo sacco opzionale



Chiedete subito al concessionario la brochure sulle "Macchine tosaerba professionali" oppure scaricatela dal sito JohnDeere.com



SISTEMI IDRAULICI FACILI DA USARE

L'impianto idraulico è azionato mediante ergonomiche leve per sollevare e abbassare il piatto di taglio e le attrezzature. La posizione di flottazione permette all'attrezzatura montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano l'utilizzo da parte dell'operatore.



X949

Velocità in avanzamento: 13,7 km/h
Servosterzo idraulico su 4 ruote
4 ruote motrici / 4 ruote sterzanti
Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

– Sistema di raccolta: cesto di raccolta a triplo sacco opzionale



X950R

Velocità in avanzamento: 14,5 km/h
Comando Cruise
Servosterzo idraulico su 2 ruote anteriori
Opzioni per il sistema di raccolta: scarico basso / scarico alto
Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA A SCARICO POSTERIORE PROFESSIONALE

122 cm / 48"
137 cm / 54"

– Potenza nominale del motore: 18,5 kW (25,2 CV)* a 3.200 giri/min
 – Pedali Twin Touch™
 – Sistema di sollevamento del piatto: Idraulico
 – Innesto del piatto tosaerba: Elettrico

SU TUTTI I MODELLI SERIE X940

– Potenza nominale del motore: 18 kW (24,5 CV)* a 3.400 giri/min
 – Pedali Twin Touch™
 – Comando Cruise
 – Sistema di sollevamento del piatto: Idraulico
 – Innesto del piatto di taglio: Elettrico
 – Kit di omologazione per la circolazione su strada: opzionale

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA PROFESSIONALE

48" a scarico laterale (122 cm)
54" a scarico laterale (137 cm)
60" a scarico laterale (152 cm)

– Altezza di taglio 25 – 133 mm, con incrementi di 6 mm

ATTREZZATURE

UN ATTREZZO PER QUALSIASI LAVORO



Ci sarà sempre qualche progetto che richiede un po' di aiuto in più. Non importa il tipo di lavoro che dovete affrontare: ci sarà sempre un attrezzo John Deere che vi aiuterà a portarlo a termine.





TAGLIO

La funzione principale di un tosaerba è tagliare. I nostri piatti tosaerba progettati con precisione assicurano al vostro prato un taglio sempre pulito ed omogeneo ed un aspetto estremamente curato. Per quanto riguarda i residui, la scelta sta a voi: mulching, raccolta o scarico laterale.

1+2 MulchControl™ opzionale

Passate dallo scarico laterale al mulching (o viceversa) spostando una semplice leva.

Nella Serie X940, MulchControl™ può anche essere azionato dal sedile mediante una leva idraulica (opzionale).

Per informazioni dettagliate, consultate pagina 24.

ZAVORRE

3 Zavorre per ruote e a valigetta

Serie X100, X300, X500, X900

L'applicazione di zavorre alle ruote anteriori è raccomandata per l'impiego di cesti di raccolta posteriori in pendenza e potrebbe essere richiesta anche per attrezzature posteriori pesanti.

Le zavorre posteriori sono raccomandate per una maggiore trazione, in particolare quando si utilizzano lame, spazzole e turbine da neve.

4 Deflettore posteriore

X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Distribuisce i residui di erba in maniera regolare dietro al trattorino. Si installa semplicemente al posto del cesto, non sono necessari attrezzi.

SPANDITORE

5 Spanditore da traino, 80 kg

Serie X100, X300, X500, X900

Questo spanditore in polimero ha una capacità di 100 litri o 80 kg. Le sue caratteristiche includono il sistema Autoflow, che blocca lo spargimento di materiale quando il trattorino si ferma, e il sistema Directional Flow Control, che impedisce lo spargimento su vialetti, marciapiedi e aiuole. Il cesto di raccolta è provvisto di una lunga leva in acciaio per comandare semplicemente e rapidamente apertura e chiusura; inoltre, è dotato di hardware in acciaio inossidabile per prevenire la formazione di ruggine e corrosione all'interno del contenitore. La scatola degli ingranaggi sigillata non ha bisogno di manutenzione e gli pneumatici gonfiabili tubeless mantengono bassa la resistenza al rotolamento.

6



7



8



RACCOLTA

I nostri cesti raccogliherba sono perfetti per raccogliere efficientemente residui di taglio e foglie. Il design a tramoggia assicura ottime prestazioni di raccolta e un lavoro più pulito, semplificando al contempo lo svuotamento dei cesti.

Il sistema Power Flow™ è dotato di un soffiatore incernierato per una facile installazione. La ventola del soffiatore ruota in senso orario (vista da destra) per spostare efficientemente il materiale verso lo scivolo. La leggerezza della ventola e dell'alloggiamento in polietilene del soffiatore e l'ampio diametro dello scivolo consentono di convogliare il materiale senza intoppi. Quando i cesti sono quasi pieni, l'indicatore di riempimento avvisa l'operatore per tempo, prevenendo così l'intasamento dello scivolo.

6 Sistema di raccolta da 230 litri

Serie 100	Piatto 42 Edge™ e piatto 48 Edge™
Z335E, Z345M, Z345R	Piatto 42" Accel Deep™ opzionale in combinazione con MulchControl™
Z515E, Z530M	Piatto 48" Accel Deep™, sistema di raccolta Power Flow™
Z545R	Piatto 48" ad alta capacità, sistema di raccolta Power Flow™

MATERIALE SISTEMA DI RACCOLTA

7 Sistema di raccolta Power Flow™ da 500 litri

X584 e X590	Piatto Accel Deep™ 48" piatto Accel Deep™ 54"
Serie X940	Piatto Accel Deep™ 48" 54 HC 60 HC

Sistema di raccolta da 250 litri

X350, X354, X370	Piatto Accel Deep™ 42"
------------------	------------------------

8 Sistema di raccolta Power Flow™ da 250 litri

X380	Piatto Accel Deep™ 48" piatto Accel Deep™ 54"
X584 e X590	Piatto Accel Deep™ 48" piatto Accel Deep™ 54"



RIMOZIONE DELLA NEVE

1+2 Lama anteriore

Serie X100	Lama anteriore da 117 cm
Serie X300	Lama anteriore da 112 cm
Serie X500	Lama anteriore da 122 cm
Serie X900	Lama anteriore da 137 cm

Queste lame anteriori sono ideali per spostare neve o altro materiale sfuso in avanti, verso destra o verso sinistra. La superficie ricurva della lama è progettata per far rotolare il materiale, non per spingerlo. Ciò richiede meno potenza, aumentando la capacità della lama.

3 Catene per pneumatici (coppia)

Serie X100, X300, X500, X900


Consigliate per l'uso con lama anteriore o frese da neve.



4 Fresa da neve

Serie X300	112 cm
Serie X500	120 cm
Serie X900	120 cm con quick-hitch

Le frese da neve sono un prodotto di elevata qualità con alloggiamenti a tutta altezza in spesso acciaio stampato che, assieme al design rinforzato a due stadi, garantiscono prestazioni superiori e lunga durata. Un sistema quick-hitch elimina la fatica dell'installazione e della rimozione delle frese da neve. La fresa si installa e si blocca sul sollevatore anteriore tramite spine elastiche fissate.

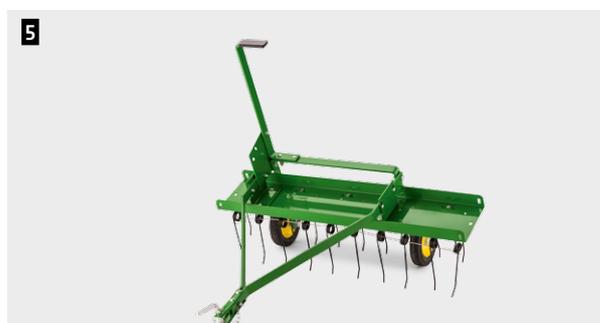

TRASPORTO

Disponibili con pianale in acciaio o in policarbonato, questi rimorchi da traino sono ideali per il trasporto di residui di taglio, sabbia, detriti, paccame o piante. Sono progettati per uno sgancio semplice ed hanno un ampio angolo di scarico per svuotare completamente il cassone. Il rimorchio in acciaio è dotato di una sponda posteriore senza staffa, in modo che lo scarico del materiale non venga impedito da canali laterali. Le teste dei bulloni sono incassate e non disturbano mentre si lavora con la pala. Il pianale rinforzato in policarbonato è resistente alla ruggine ed alle ammaccature e ha una durata utile estremamente lunga. Disponibile in due misure.

1 Rimorchio, policarbonato

Serie X100, X300, X500, Serie X900	7P	160 litri
Serie X100, X300, X500, Serie X900	10P	240 litri

2 Rimorchio, acciaio

Serie X100, X300, X500 Serie X900	Rimorchio 13	280 litri
Serie X500, X900	Rimorchio 18	420 litri

3 Sistema filtro olio Easy Change

X167

Un modo molto pratico per eseguire i cambi dell'olio: facile, pulito e in soli 30 secondi.

4 Kit di manutenzione fai-da-te

Serie X100, X300 e X500


Il modo più semplice per ordinare tutti i ricambi specificati nel manuale dell'operatore. Il kit comprende: filtro olio motore, olio motore, filtro del carburante, cartuccia del filtro del carburante, schiuma per cartuccia filtro aria e candela/e per motori a benzina.

5 Strigiatore della larghezza di 1 m

Serie X100, X300 e X500

Può essere utilizzato per scarificare o strigliare con 20 denti a molla installati. È possibile aggiungere fino a 45 kg di zavorra.

Modalità strada per consentire un semplice attraversamento delle aree pavimentate.

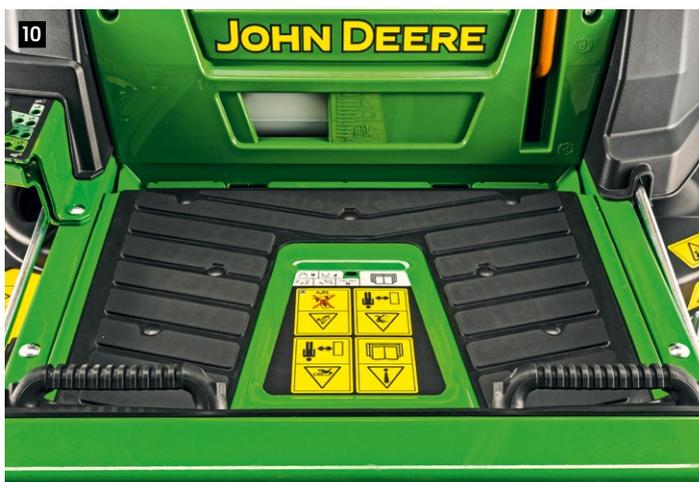

KIT PROTEZIONE/GANCIO POSTERIORE/ATTACCO POSTERIORE

6 Paraurti anteriore

Serie X100	Barra doppia
Serie X300	Barra singola

Date al vostro trattore un aspetto più deciso e aggressivo e allo stesso tempo protegetelo dagli urti alla parte anteriore.

7 Paraurti posteriore

Il paraurti posteriore Z335E, Z345M, Z345R e il sollevatore posteriore fanno parte di un unico kit, Z515E, Z530M, Z545R

Viene fissato al telaio tubolare per proteggere la parte posteriore del vostro tosaerba ZTrak™.

8 Zavorra Quick-Tatch da 19 kg

Serie X100, X300 e X500

Queste zavorre in ghisa consentono di controbilanciare un'attrezzatura pesante e/o offrire maggiore trazione e stabilità. Staffa per pesi richiesta in qualche applicazione.

9 Sollevatore posteriore

Il paraurti posteriore Z335E, Z345M, Z345R e il sollevatore posteriore fanno parte di un unico kit, Z515E, Z530M, Z545R

Fissato saldamente al telaio tubolare. La staffa per il cesto di raccolta posteriore è inclusa con il sollevatore posteriore.

10 Poggiapiedi e tappetino in gomma

Serie Z300, Serie Z500
(standard su Z345R, Z545R)

Rende il taglio dell'erba più confortevole.

SPECIFICHE

	X107	X127	X167	X117R	X147R
	SERIE X100				
MOTORE					
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	11,11 (14,9) a 3.200 giri/min	12,36 (16,9) a 3.050 giri/min	15,00 (20,1) a 3.350 giri/min	10,84 (14,5) a 3.100 giri/min	12,36 (16,9) a 3.050 giri/min
Cilindrata, cm ³	500	656	724	500	656
Cilindro	Monocilindrico, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Monocilindrico, OHV	Bicilindrico a V, OHV
Capacità serbatoio, litri	9,1	9,1	9,1	7,5	7,5
TRASMISSIONE					
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici
Comando Cruise	No	Sì	Sì	No	No
Avanzamento/retromarcia, km/h	8,9 / 4,8	8,9 / 4,8	8,9 / 4,8	8,9 / 3,2	8,9 / 3,2
STERZO					
Tipo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Raggio cerchio non tagliato, cm	63,5	63,5	50,8	68,6	68,6
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA					
36" a scarico posteriore (92 cm)				■	■
42 Edge™ per mulching (107 cm)					
42 Edge™ (107 cm)	■	■			
42" Accel Deep™ (107 cm)					
42" a scarico posteriore (107 cm)					
48 Edge™ (122 cm)			■		
48" Accel Deep™ (122 cm)					
54" Accel Deep™ (137 cm)					
Mulching	Copertura per mulching opzionale, Kit per mulching opzionale	Copertura per mulching standard, Kit per mulching opzionale	Copertura per mulching standard, Kit per mulching opzionale	Opzionale	Opzionale
Altezza di taglio, mm	25 – 100	25 – 101	25 – 101	25 – 90	25 – 90
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Innesto lame del tosaerba	Meccanico	Meccanico	Elettrico	Meccanico	Elettrico
RACCOGLITORE					
Dotazione standard/opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Standard	Standard
Capacità, litri	230	230	230	300	300
TIPO DI SEDILE	Standard	Standard a schienale alto	Standard a schienale alto	Standard	Standard a schienale alto
PNEUMATICI					
Misura anteriore	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	16 × 6,5 – 8	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
Misura posteriore	20 × 8 – 8	20 × 8 – 8	22 × 9,5 – 12	18 × 18,5 – 8	18 × 8,5 – 8
DIMENSIONI					
Altezza (con sedile), cm	102	112	114	102	102
Lunghezza totale, cm	177	177	192	242	242
Larghezza, cm	118	118	131	96	96
Peso, circa, in kg	193	205	228	234	239

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

X167R	X350	X350R	X354	X370	X380
SERIE X300					
Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
12,36 (16,9) a 3.050 giri/min	14,1 (19,2) a 3.100 giri/min	14,1 (19,2) a 3.100 giri/min	14,1 (19,2) a 3.100 giri/min	14,1 (19,2) a 3.100 giri/min	15,2 (20,7) a 3.350 giri/min
656	726	726	726	726	726
Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV
7,5	12,5	7,6	12,5	12,5	12,5
Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici
No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
8,9 / 3,2	8,2 / 5,9	8,5 / 6,4	8,2 / 5,9	8,6 / 4,9	10,0 / 5,6
2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	4 ruote sterzanti	Servosterzo idraulico 2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
71,1	66 (42" Accel Deep™)	58 lato destro	40,6 (42 Edge™ per mulching)	76 (42" Accel Deep™)	53,3 (48" Accel Deep™)
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■		■			<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Opzionale	Standard con 42" Accel Deep™	Standard (solo tappo per mulching)	Standard con 42" Accel Deep™	Standard con 42" Accel Deep™	Opzionale
25 – 100	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Manuale	A pedale	A pedale	A pedale	Idraulico	A pedale
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Standard	Opzionale solo con piatto da 42" Accel Deep™	Standard	Opzionale solo con piatto da 42" Accel Deep™	Opzionale solo con piatto da 42" Accel Deep™	Opzionale solo con piatto da 48" Accel Deep™, piatto da 54" Accel Deep™
300	250	300	250	250	250
Standard a schienale alto	Deluxe	Deluxe	Deluxe a schienale alto	Deluxe a schienale alto	Deluxe a schienale alto
15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6,5 – 8
18 × 8,5 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 10	20 × 10 – 8	22 × 11 – 10
102	117	117	124	124	124
253	183	252	183	183	183
111	118 (42 Edge™ per mulching)	118	118 (42 Edge™ per mulching)	118 (42" Accel Deep™)	156 (48" Accel Deep™)
246	261 (42" Edge™ per mulching)	314	286 (42" Edge™ per mulching)	275 (42" Accel Deep™)	313 (48" Accel Deep™)

SPECIFICHE

	X584	X590
SERIE X500		
MOTORE		
Tipo	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	16,1 (21,9) a 3.350 giri/min	16,7 (22,7) a 3.250 giri/min
Cilindrata, cm ³	726	726
Cilindro	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V
Capacità serbatoio, litri	16,7	16,7
TRASMISSIONE		
Tipo	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici
Comando Cruise	Sì	Sì
Avanzamento / retromarcia, km/h	11,6 / 8,4	11,6 / 8,4
STERZO		
Tipo	Servosterzo idraulico 4 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Raggio cerchio non tagliato, cm	38,1 (48" Accel Deep™)	68,6 (48" Accel Deep™)
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA		
42" Accel Deep™ (107 cm)		
48" Accel Deep™ (122 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48" ad alta capacità (122 cm)		
54" Accel Deep™ (137 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mulching	Opzionale	Opzionale
Altezza di taglio, mm	25–102	25–102
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Idraulico	Idraulico
Innesto lame del tosaerba	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE		
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità, litri	250 o 500	250 o 500
TIPO DI SEDILE		
Altezza schienale	Deluxe a schienale alto	Deluxe a schienale alto
Bracciolo	53 cm	53 cm
	Opzionale	Opzionale
PNEUMATICI		
Ruotini pivottanti anteriori	16 × 6,5–8	16 × 6,5–8
Pneumatici posteriori	24 × 9,5–12	24 × 12–12
DIMENSIONI		
Altezza (con sedile), cm	140	140
Lunghezza totale, cm	191	201
Larghezza, cm – incl. piatto tosaerba	156 (48" Accel Deep™)	156 (48" Accel Deep™)
Peso, circa, in kg	396	381

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

	Z335E	Z345M	Z345R
TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™			
MOTORE			
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	13,4 (18) a 3.050 giri/min	14,7 (19,7) a 3.050 giri/min	14,7 (19,7) a 3.050 giri/min
Cilindrata, cm ³	656	724	724
Cilindro	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V
Capacità serbatoio, litri	7,9	7,9	7,9
TRASMISSIONE			
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Leve di comando a doppia barra per velocità e senso di marcia, 2 ruote motrici	Leve di comando a doppia barra per velocità e senso di marcia, 2 ruote motrici	Leve di comando premium a doppia barra per velocità e direzione, 2 ruote motrici
Comando Cruise	No	No	No
Avanzamento / retromarcia, km/h	10,8 / 5,4	10,8 / 5,4	10,8 / 5,4
STERZO			
Tipo	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero
Raggio cerchio non tagliato, cm	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA			
42" Accel Deep™ (107 cm)	■	■	■
48" Accel Deep™ (122 cm)			
48" ad alta capacità (122 cm)			
Mulching	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (MulchControl™)
Altezza di taglio, mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Manuale – leva manuale	Manuale – leva manuale	Manuale – sollevamento a pedale e leva manuale
Innesto lame del tosaerba	Elettrico	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE			
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità, litri	230	230	230
TIPO DI SEDILE			
Altezza schienale, cm	Schienale standard	Schienale medio	Schienale medio
Bracciolo	No	Sì	Sì
PNEUMATICI			
Ruotini pivotanti anteriori	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5
Pneumatici posteriori	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
DIMENSIONI			
Altezza (con sedile), cm	92	102	102
Lunghezza totale, cm	185	185	185
Larghezza, cm – incl. piatto tosaerba	128	128	128
Peso, circa, in kg	231	237	239

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

SPECIFICHE

	Z515E	Z530M	Z545R
MOTORE			
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	13,4 (18,0) a 3.350 giri/min	16,1 (21,6) a 3.350 giri/min	15,3 (20,5) a 3.250 giri/min
Cilindrata, cm ³	708	726	724
Cilindro	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V
Capacità serbatoio, litri	17	17	17
TRASMISSIONE			
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Leve di comando a doppia barra per velocità e senso di marcia, 2 ruote motrici	Leve di comando a doppia barra per velocità e senso di marcia, 2 ruote motrici	Leve di comando premium a doppia barra per velocità e direzione, 2 ruote motrici
Comando Cruise	No	No	No
Avanzamento / retromarcia, km/h	12,9 / 6,4	12,9 / 6,4	14,5 / 7,2
STERZO			
Tipo	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero
Raggio cerchio non tagliato, cm	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero	Raggio di sterzata zero
OPZIONI PER IL PIATTO TOSAERBA			
42" Accel Deep™ (107 cm)			
48" Accel Deep™ (122 cm)	■	■	
48" ad alta capacità (122 cm)			■
Mulching	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (kit per mulching)
Altezza di taglio, mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Sollevamento a pedale	Sollevamento a pedale	Sollevamento a pedale
Innesto lame del tosaerba	Elettrico	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE			
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità, litri	230	230	230
TIPO DI SEDILE			
	Schienale medio	Schienale alto / ComfortGlide™	Schienale alto / ComfortGlide™
Altezza schienale, cm	Schienale medio da 45,7 cm	50,8 cm	57,1 cm
Bracciolo	Sì	Sì	Sì
PNEUMATICI			
Ruotini pivotanti anteriori	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6
Pneumatici posteriori	22 × 9,5 – 10	22 × 9,5 – 10	23 × 10,5 – 12
DIMENSIONI			
Altezza (con sedile), cm	121	121	122,8
Altezza (con sedile), in cm con ROPS sollevata	178	178	179,6
Lunghezza totale, cm	195,3	195,3	208
Larghezza, cm – incl. piatto tosaerba	158,7	158,7	158,7
Peso, circa, in kg	351	353	379

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

	X940	X948	X949	X950R
	SERIE X900			
MOTORE				
Tipo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Potenza nominale del motore kW (CV)*, lorda SAE J1995	18 (24,5) a 3.400 giri/min	18 (24,5) a 3.400 giri/min	18 (24,5) a 3.400 giri/min	18,5 (25,2) a 3.200 giri/min
Cilindrata, cm ³	903	903	903	1.116
Cilindri	Tre, canne in ghisa	Tre, canne in ghisa	Tre, canne in ghisa	Tre, canne in ghisa
Iniezione	Indiretta	Indiretta	Indiretta	Indiretta
Capacità del serbatoio del carburante, litri	19,7	19,7	19,7	20,4
VEICOLO				
Trazione	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 4 ruote motrici, 2 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti
Velocità max in avanzamento, km/h	13,7	13,7	13,7	14,5
Velocità max in retromarcia, km/h	9,7	9,7	9,7	9,7
Comando Cruise	Standard	Standard	Standard	Standard
Bloccaggio differenziale	Standard	Standard	Standard	Standard, assistenza alla trazione idraulica
Impianto di frenatura	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica
IMPIANTO IDRAULICO				
Distributori idraulici (SCV)	2 doppi	2 doppi	2 doppi	Joystick multifunzione
Portata idraulica, l/min	21,6	21,6	21,6	20,9
PIATTI TOSAERBA				
Larghezze/tipi disponibili, cm	122 / 137 / 152	122 / 137 / 152	122 / 137 / 152	122 / 137
Struttura dei piatti tosaerba	Acciaio stampato – struttura drive-over 137/152	Acciaio stampato – struttura drive-over 137/152	Acciaio stampato – struttura drive-over 137/152	Acciaio stampato
Innesto della PTO	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Frizione di comando elettrica
Azionamento piatti	Albero – AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero – AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero – AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero
Sollevamento/abbassamento del piatto tosaerba	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Gamma di altezze di taglio/ incrementi, cm	2,5 – 13,3 / 0,6	2,5 – 13,3 / 0,6	2,5 – 13,3 / 0,6	2,5 – 11,2 / 0,6
Numero di lame	3	3	3	2
Altezza di taglio pre-impostata	Dalla piattaforma operatore – standard	Dalla piattaforma operatore – standard	Dalla piattaforma operatore – standard	Dalla piattaforma operatore – standard
RACCOGLITORE (OPZIONALE)				
Tipo	Cesto di raccolta a triplo sacco	Cesto di raccolta a triplo sacco	Cesto di raccolta a triplo sacco	Scarico alto o basso opzionale
Capacità, litri	500	500	500	Scarico basso: 570; scarico alto: 650*
Altezza massima di sollevamento, cm	–	–	–	Scarico alto: 203,7
Indicatore di riempimento	–	–	–	Rilevamento del riempimento a ultrasuoni in tempo reale
STAZIONE DELL'OPERATORE				
Standard	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale
Opzionale	Sedile standard o a sospensione pneumatica	Sedile standard o a sospensione pneumatica	Sedile standard o a sospensione pneumatica	Sedile standard o a sospensione pneumatica
DIMENSIONI				
Lunghezza, cm	191	191	191	Scarico basso: 338 Scarico alto: 345
Altezza senza cabina, ROPS sollevata, cm	198	198	198	208
Altezza con cabina, cm	189	189	189	194
Peso esclusi carburante e piatto tosaerba, kg	472	513	550	Scarico basso: 822 Scarico alto: 1.014 – incl. cesto di raccolta
Larghezza senza piatto tosaerba, cm	119	119	122	118
Distanza dal suolo, cm	18	18	18	14,5
Pneumatici anteriori	18 × 8,50 – 8	18 × 8,50 – 10	18 × 8,50 – 10	18 × 8,5 – 8
Pneumatici posteriori	26 × 12,00 – 12	26 × 12,00 – 12	26 × 12,00 – 12	26 × 12 – 12
SICUREZZA				
	Opzione attrezzatura in retromarcia (RIO)	Opzione attrezzatura in retromarcia (RIO)	Opzione attrezzatura in retromarcia (RIO)	Opzione attrezzatura in retromarcia (RIO)

RAPIDO PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO

MACCHINE DA LAVORO INSTANCABILI OPPURE SOFISTICATI
MEZZI PER IL FUORISTRADA: C'È UN VEICOLO UTILITARIO
GATOR™ PER OGNI APPLICAZIONE



Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, l'immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati dalla Deere & Company.